







1614C0460

Cadre de montage FR 5300 FLEX PLUS, H 4,9-16,4 cm réglable jusqu'à 120 x 120 cm pour tous les Superplan/Duschplan/ Conoflat/Ladoplan

- adapté aux receveurs de douche plats et extraplats
- Adaptation de la dimension jusqu'à 90 x 90 cm ou 120 x 120 cm et 150 x 180 cm pour les receveurs de douche carrés et rectangulaires et 100 x 100 cm pour les receveurs de douche en quart de cercle et pentagonaux (les profilés de liaison en aluminium peuvent être raccourcis pour les dimensions inférieures à l'aide des marquages sur le profilé)
- Les pieds sont insonorisés, isolation phonique optimale selon DIN 4109/A1 en combinaison avec le kit d'isolation phonique DWS de KALDEWEI (voir le certificat d'isolation acoustique KALDEWEI)

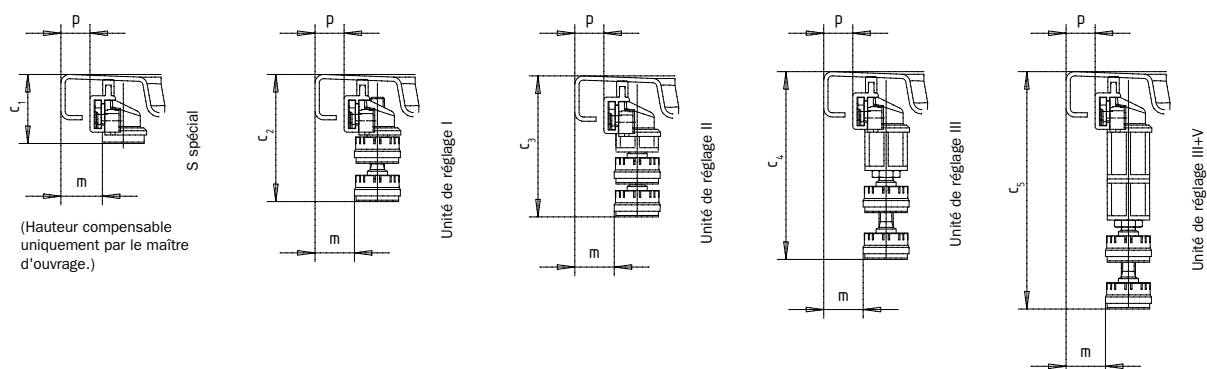

Toutes les entretoises sont fournies !



		Receveurs de douche rectangulaires			Receveurs de douche en quart de cercle	Receveurs de douche pentagonaux
		90/90	120/120	150/180*	100/100	100/100
Longueur extérieure	a	859	1159	1459	959	959 mm
Largeur extérieure	b	859	1159	1759	959	959 mm
Hauteur de montage (non ajustable)	c ₁	49	49	49	49	49 mm
Hauteur de montage	c ₂	63-77	63-77	63-77	63-77	63-77 mm
Hauteur de montage	c ₃	75-99	75-99	75-99	75-99	75-99 mm
Hauteur de montage	c ₄	97-131	97-131	97-131	97-131	97-131 mm
Hauteur de montage	c ₅	131-164	131-164	131-164	131-164	131-164 mm
Distance bord / profil du cadre	p	20	20	20	20	20 mm
Distance bord / pied	m	28	28	28	28	28 mm

Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d'exportation du pdf, mentionné à titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)

